GARAGENTORE





DREHFLÜGEL - TORE 1-FLÜGELIG UND 2-FLÜGELIG

Anwendung: Ein- oder zweiflügelige Garagentore sind für den Einsatz in Privathäusern und gewerblichen Objekten bestimmt. Sie bestehen aus einer Zarge und einem, oder zwei Flügeln.



EINFACHE MONTAGE

Die einfache Montage von Drehflügel-Toren, in der Öffnung und vor der Öffnung, bewährt sich in vielen Situationen.



SICHERHEIT

Bei Sicherheitssystemen geht es darum, Risiken zu minimieren.

Unabhängig von der Art der Bedienung bieten die Türen von WIŚNIOWSKI Komfort und Sicherheit. Unsere Produkte sind mit der Norm PN-EN 13241+A2:2016-10 konform.



FUNKTIONALITÄT

Die einfachen und bewährte Konstruktion und das breite Angebot an Mustern und Farben, ermöglichen den Flügeltoren von WIŚNIOWSKI eine breite Palette von Anwendungen. Erhältlich auch in Sondergrößen.



KONSTRUKTION

Die Torzargen und der Flügel bestehen aus geschlossenen und verzinkten Stahlprofilen ohne thermische Trennung. Der Flügel ist mit Stahlblech gefüllt. Bei nicht isolierten Toren ist von innen die Flügelkonstruktion sichtbar. Bei Toren, die, je nach Konstruktion, von außen mit Styropor von 20 bis 40 [mm] Stärke isoliert sind, ist der Flügel mit einer PVC-Platte in weißer Farbe bedeckt. Die Elemente der Zarge sind miteinander über Schraubverbindungen verbunden. Standardmäßig sind die Türe mit einem Schloss mit Patentzylinder (drei Schlüssel), Drückern und einem Montageset ausgestattet.

Torflügel

Der Torflügel ist gefüllt mit profiliertem, verzinktem Stahlblech. Trapez T-10, in vertikaler, horizontaler oder schräger Lage, Polyester-beschichtet. Das Tor öffnet nach außen.

1-flügeliges Tor

Mit einem aktiven, nach außen rechts öffnenden Flügel ausgestattet (Ansicht von außen). Der Flügel ist mit einem Zylinderschloss und schwarzem PVC Griff ausgestattet (blockiert an der Seite des Sturzes und der Schwelle).

2-flügeliges Tor

Mit einem passiven Flügel (Ansicht von außen), blockiert am Sturz und an der Schwelle. Der rechte Flügel ist mit einem Zylinderschloss und Griff mit schwarzem PVC Schild ausgestattet (blockiert am Sturz und an der Schwelle). Die Aufteilung der Flügel ist symmetrisch.

2-flügeliges Connect-Tor

Die Flügelbeplankung besteht aus verzinktem und mit Polyester- Pulverlack beschichtetem Stahlblech. Die Sicke der Profilbleche ist horizontal ausgerichtet. Höhe und Paneel-Anzahl ist abhängig von der Torhöhe.



Die Tore sind nur mit Öffnungsrichtung nach außen erhältlich. Die Tore können nicht hinter der Öffnung (innerhalb des Raumes) montiert werden. Bei Torhöhen von H > 3650 [mm] wird die Füllung in vertikaler Ausführung in einer Höhe von 3650 [mm] verbunden. Aufgrund der Transportbeschränkungen werden zweiflügeligen Tore mit einer Breite und Höhe von > 2700 [mm], oder bei zweiflügeligen Toren mit einem Gewicht von > 150 [kg] nur demontiert geliefert.

FUNKTIONALITÄT UND SICHERHEIT

- Die Scharnier-Sicherung verhindert ein eventuelles Aushebeln des Flügels.
- Der Öffnungsbegrenzer kontrolliert die Bewegung des Türflügels gegen zu weites Öffnen. Der standardmäßige Öffnungswinkel beträgt 980, optional ist ein Öffnungswinkel bis zu 1400 möglich.
- 3 Der Fuß schützt das geöffneten Tor vor unkontrolliertem Schließen.
- Die verschraubten Verbindungen garantieren die Langlebigkeit der Konstruktion aus verzinktem Profilblech.
- Das Tor kann zur Verbesserung der Wärmedämmung optional mit Isolierung bestellt werden.
- 6 An 4 Punkten montierte (an Ober- und Unterseite der Flügels), Schnappriegel sichern das Tor gegen unbefugtes Öffnen.








Der aktive Flügel - von Außen ist ein schwarzer PVC-1 Drücker montiert, mit einseitigem Profilzylinder und Zugriff von außen (drei Schlüssel). Innen montiert ist ein schwarzer Kunststoffdrücker. Von innen wird das Schloss mit einem Riegel bedient. Der Flügel ist ausgestattet mit einem 2-Punkte-Riegel. Bei Toren von H > 2700 [mm] mit einem 3-Punkt Riegel. Schnappriegel aus Kunststoff oder Stahl (die Connect-Tore sind immer mit dem Stahlriegel ausgestattet), abhängig von der Größe des Tores. Optional kann man bei 1- oder 2-flügeligen Toren von H ≤ 2700 [mm] eine zusätzliche Verriegelung des aktiven Flügels wählen.







Aktiver Flügel, an zwei Punkten verriegelt - Innenansicht.

Passiver Flügel - 2- Punkt Verriegelung mit einem Hebel, ausgestattet mit Schnappriegeln aus Kunststoff (die Connect-Tore immer mit Stahlriegeln) oder aus Stahl, je nach Torgröße.

Wahl des Drückers

Es besteht die Möglichkeit, den schwarzen Standard PVC-1-Drücker gegen einen schwarzen Drücker in der Schlupftür (nur im rechten aktiven Flügel) auszuwechseln.



PVC-1-Drücker.



Der bei Schlupftüren verwendete Drücker.

Zusätzliches Schloss

In der Schlupftür und/oder im schwarzen Flügel kann man zusätzlich ein Schloss mit Zylinder und drei Schlüsseln, oder ein Gerda-Schloss mit vier Schlüsseln verwenden (das Schloss wird über dem Drücker der Schlupftür und/oder im aktiven Flügel montiert).

Hängeschloss

Bei ein- und zweiflügeligen Toren sowie an der Schlupftür kann man spezielle Ösen für Hängeschlosser verwenden.



Schlupftür mit Öse für Hängeschloss - Außenansicht.



Zweiflügeliges Tor mit Öse für das Hängeschloss - Außenansicht.

Bürstendichtung statt Schwelle

Die Bürste wird an der Unterseite des Gang- und Standflügels des Tores montiert.

Sie verhindert teilweise den Zugang von Schmutz von außen. Die Bürste ist ca. 25 [mm] hoch. Tor mit Abmessungen:

- bei S \leq 2600 [mm] und H \leq 2600 [mm] wird die Bürste direkt auf dem Boden montiert, das Tor hat keine Schwelle.
- bei S > 2600 [mm] oder H > 2600 [mm] wird die Bürste in einer Tiefe von 30 [mm] im Boden verlegt, die Schwelle und der Torrahmen werden im Boden verlegt.

Bei der Verwendung einer Bürste anstelle einer Schwelle werden der Gang- und der Standflügel des Tores mittels Stahlstangen mit einem Durchmesser von 12 [mm] am Sturz und am Boden befestigt.



DREHFLÜGELTORE - FÜLLUNGSMUSTER



Vertikal niedrig



Muster 1 Horizontal niedrig



Muster 2 Horizontal hoch



Muster 4 Vertikal hoch



Muster 6 schräg "SV"



Muster 7 schräg "SA"




Muster H Horizontal hoch

VERFÜGBARE STANDARDFARBEN




Anthrazit | RAL 7016





| RAL 8014



RAL 8017



| RAL 9006







DECOR-FARBTÖNE - CONNECT-TOR



Mahagonibraun

Ebenholz



Winchester




Wenge (Dunkle Eiche)





Anteak

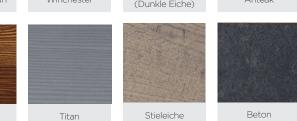




Kunden erwarten Produkte in individuellem Design.Bei uns finden Sie ein breites Farb-Spektrum. Die Farbe der Tore kann mit Fassaden, Fenstern oder anderen Gebäude-Elementen abgestimmt werden.

Für Kunden, die Tore in außergewöhnlichen Farben suchen, bieten wir Pulverlacke in mehr als 200 RAL -Farben an.




TECHNISCHE BESCHREIBUNG UND EINBAUBEDINGUNGEN


Montage in der Öffnung - Horizontalschnitt.

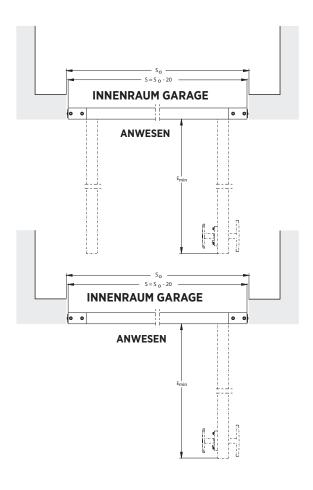


Montage vor der Öffnung – Horizontalschnitt.

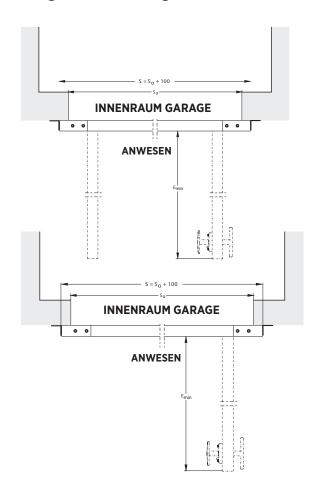

Montage in der Öffnung - Vertikalschnitt




Montage vor der Öffnung – Vertikalschnitt.





AUFMASS

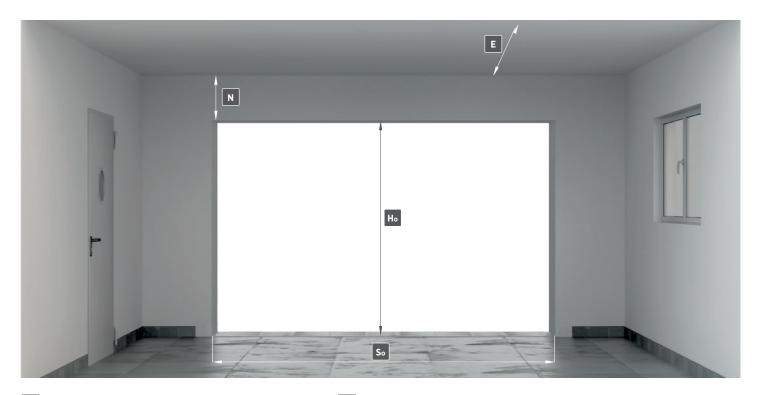

- Öffnungsbreite, Bestellmaß
- Öffnungshöhe, Bestellmaß

- mind. erforderlicher Sturz
- mind. erforderliche Garagentiefe mit freiem Raum unter der Decke.

Montage in der Öffnung

	Zweiflügeliges Tor		
	Symmetrisch	Asymmetrisch	
E _{min}	1/2 S [mm]	Falls Sjc > S/2	Falls Sjc < S/2
-min		Sjc + 40 [mm]	S - Sjc + 40 [mm]
S	S _o - 20 [mm]		
Н	H _o - 10 [mm]		
Sj	S - 180 [mm]		
Hj	H - 90 [mm]		
	Einflügeliges Tor		
E _{min}	S - 60 [mm]		
S	S _o - 20 [mm]		
Н	H _o - 10 [mm]		
Sj	S - 180 [mm]		
Hj	H - 90 [mm]		

- S_o Öffnungsbreite,
- Sj lichte Einfahrtshöhe nach der Tormontage,
- Sjc lichte Einfahrtsbreite des aktiven Torflügels,
- S Torbreite, Bestellmaß,
- H_{o} Öffnungshöhe,
- Hj lichte Einfahrtshöhe nach der Tormontage,

Montage vor der Öffnung

	Zweiflügeliges Tor		
	Symmetrisch	Asymmetrisch	
N _{min}	100 [mm]		
E _{min}	1/2 C [mm]	Falls Sjc > S/2	Falls Sjc < S/2
-min	1/2 S [mm]	Sjc + 40 [mm]	S - Sjc + 40 [mm]
S	S _o + 100 [mm]		
Н	H _o + 50 [mm]		
Sj	S - 180 [mm]		
Hj	H - 90 [mm]		
	Einflügeliges Tor		
N _{min}	100 [mm]		
E _{min}	S - 60 [mm]		
S	S _o + 100 [mm]		
Н	H _o + 50 [mm]		
Sj	S - 180 [mm]		
Hj	H - 90 [mm]		

H - Höhe des Torflügels - Bestellmaß,

Nmin- Überschwelle von der Außenseite erforderlich,

Emin - für das Öffnen des Torflügels notwendiger, erforderlicher raumseitiger Freiraum.




Überschreitet die Breite und Höhe des Produktes 2700 mm, dann wird das Tor aufgrund der Transporteinschränkungen in demontiertem Zustand geliefert. Zweiflügelige Tore mit einem Gewicht von über 150 kg werden in demontiertem Zustand geliefert.





SONDERAUSFÜHRUNGEN


SCHLUPFTÜR

- Die Schlupftür in einer Höhe von bis zu 2400 [mm] geht über gesamten Höhe des Torflügels.
- Die lichte Höhe der Schlupftüren bei den Toren von über 2400 [mm] liegt bei 1940 [mm].
- Lichte Breite des Durchgangs liegt bei 860 [mm].
- Öffnungsrichtungen der Türe und die Position der Scharniere auf den Zeichnungen unten.
- · Die Schlupftüren öffnen immer nach außen.
- Das Haupttorschloss und das Schlupftürschloss sind standardmäßig mit demselben patentierten Zylinder mit einem Ein-Schlüssel-System ausgestattet. Inklusive 3 Schlüsseln. Gilt nicht für Tore, die mit folgenden Optionen ausgestattet sind: einbruchsicherer Zylinder, Zusatzschloss in der
- Die Schlupftüren sind beidseitig mit Griffen mit schwarzem Schild und einem Schloss mit Patentzylinder (drei Schlüssel) ausgestattet.
- Die Schlupftür ist erhältlich in Tor-Flügeln mit einer minimalen Flügelbreite von 1250 [mm].
- Die Schlupftür ist erhältlich im aktivem oder passivem Flügel.
- Die Schlupftür ist erhältlich in Toren mit einer vertikalen niedrigen und horizontalen hohen Füllung.
















FENSTER



Fenster Typ A-1


Ausführung aus doppeltem, klarem Acrylglas. Die Oberfläche des Rahmens ist rau. Der Außenrahmen ist erhältlich in den Farben RAL 7016, RAL 8003, RAL8011, RAL8014, RAL8016, RAL9005, RAL9016. Der Innenrahmen ist immer weiß. Außen-/Innen-PCV-Rahmen. Externe Rahmenabmessungen 600 x 270 [mm]. Lichtdurchlässigkeit von 86%.

LÜFTUNGSGITTER



Lüftungsgitter K-1

Abmessungen des Lüftungsgitters 426 x 89 [mm] (lichte Größe). Das Gitter ist erhältlich in den Farben RAL 8014, RAL 8017, RAL 9005 und RAL 9016. Die tatsächliche Lüftungsfläche liegt bei ca. 0,02 [m²].



Lüftungsgitter K-3

Abmessungen des Lüftungsgitters 308 x 103 [mm] (lichte Größe). Erhältlich in den Farben RAL 9005 und RAL 9016. Gitter mit doppeltem Fliegengitter und einstellbarem Luftstrom. Bei unisolierten Türen ist das Fliegengitter an der Außenseite der Tür einstellbar, bei isolierten Türen an der Innenseite der Tür. Die tatsächliche Lüftungsfläche liegt bei ca. 0,015 [m²].



ZIERMUSTER

Für Connect H-Türen sind Dekorstreifen erhältlich. Die Dekorstreifen werden in den Sicken angebracht. Sie sind in folgenden Holzeffekt-Farben erhältlich: Goldeiche und Nussbaum, in Edelstahl und in jeder RAL -Farbe (mit Ausnahme von Metallic-, Perl- und Spiegeleffektfarben).







Edelstahl


Goldeiche

Nuss


RENOVIERUNGSZARGE BEI 2-FLÜGELIGEN TOREN

Die Renovierungszarge ist, in Hinsicht auf die Montage, eine flexible und visuell attraktive Lösung. Diese Option erlaubt es, das Zargenmaß an den Breiten- und Höhenbereich der Öffnung anzupassen. Die Renovierungszarge ist in den Standard Tor-Farben erhältlich (bei den Farben Goldene Eiche und Nuss entsprechend: RAL 8003 und RAL 8011). Abmessungen: max. S=2900 und H=2300. Nur symmetrisch Einteilung, ohne Schlupftüre, Riegel nur aus Kunststoff.

Montage in der Öffnung - Horizontalschnitt.

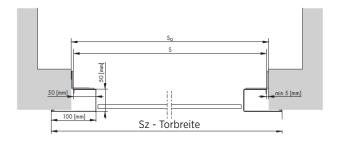

Montage in der Öffnung - Vertikalschnitt



Abmessungsbereiche der Montageöffnung bei der Renovierugszarge

 $S_Z = S + 100 \text{mm} \mid H_Z = H + 50 \mid S_{0 \text{ min}} = S + 10 \text{mm} \mid S_{0 \text{ max}} = S + 50 \text{mm} \mid H_{0 \text{ min}} = H + 5 \text{mm} \mid H_{0 \text{ max}} = H + 25 \text{mm} \mid S_J = S + 160 \text{mm} \mid H_J = H + 80 \text{mm}.$

BEPLANKUNG DER TOR-INNENSEITE

Es ist möglich, die Innenseite des isolierten Tores aus Trapezblech T-10 in der Farbe der Torbeplankung und der in der Tabelle unten angegebenen Anordnung der Beplankung herzustellen.

	Anordnung der Beplankung		
Außenseite	vertikal	horizontal	schräg
Innenseite	vertikal	horizontal	horizontal



MUSTER ERHÄLTLICHER DREHFLÜGELTORE



Horizontale Verglasung A/H.



Vertikale Verglasung A/H.



Linke Schlupftür in einem 2-flügeligen Tor - Außenansicht.



Linke Schlupftür in einem 2-flügeligen Tor - Außenansicht.



Linke Schlupftür in einem 2-flügeligen Tor - Außenansicht.



Linke Schlupftür in einem 2-flügeligen Tor - Außenansicht.



Linke Schlupftür in einem 1-flügeligen Tor - Außenansicht.



Rechte Schlupftür in einem 1-flügeligen Tor - Außenansicht.



Horizontale Verglasung A/H über der Schlupftür im 2-flügeligen Tor.



Horizontale Verglasung A/H über der Schlupftür im 2-flügeligen Tor.





Schlupftür in einem Tor bis 2400 [mm] Höhe. Schlupftür in einem Tor über 2400 [mm] Höhe.



Beispielanwendung des Lüftungsgitters "K-1" in einem zweiflügeligen Tor.



Beispielanwendung des Lüftungsgitters "K-1" in einem einflügeligen Tor.






DREHFLÜGEL - GARAGENTORE | Farbe Goldene Eiche




DREHFLÜGEL - GARAGENTORE | RAL 6005



NOTIZEN:

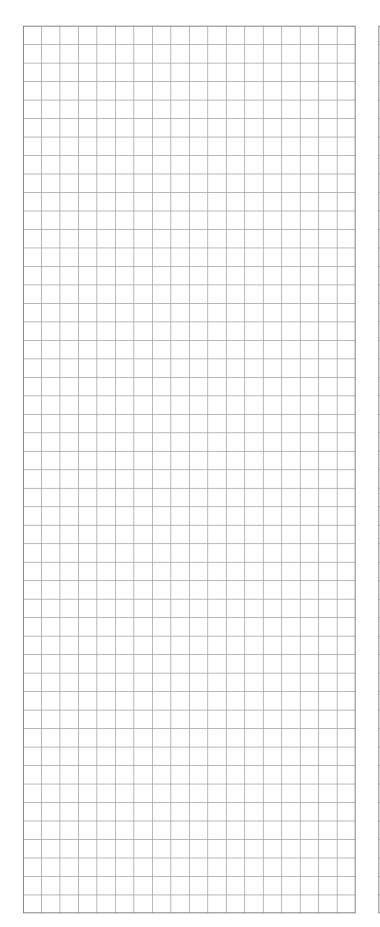

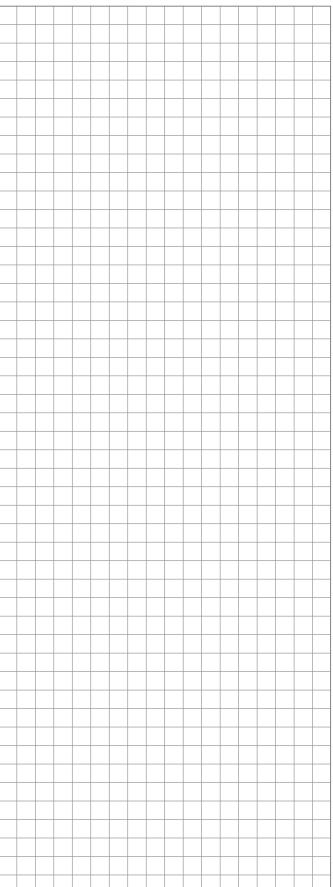



TECHNISCHE DATEN

	1- und 2-flügelige Garagentore	
Torflügel	Verzinktes, mit Polyester-Pulverlack beschichtetes Stahlblech	
Konstruktion	Zargen- und Flügelrahmen aus geschlossenen, verzinkten Stahlprofilen	
Windlastwiderstandsklasse	4 nach der Norm EN 13241:2003+A2:2016	
Zusätzliche Ausstattung	Schlupftür, Wärmeisolierung, Dreipunktverriegelung, Lüftungsgitter, Fenster, Zargen in der Torfarbe, Bürstendichtung, horizontale Dekore (bei Connect-H), Sicherheitszylinder	
Maximale Breite / Höhe des Tores [mm]	5000 / 4000	
Verfügbare Muster	vertikal hoch, vertikal niedrig, horizontal hoch, horizontal niedrig, schräg "SV", schräg "SA", Connect H - horizontal hoch	
Verfügbare Farbtöne	RAL 6005 (grün), RAL 7016 (Graphit), RAL 7035 (hellgrau), RAL 8014 (braun), RAL 8017 (dunkelbraun), RAL 9006 (Silber), RAL 9016 (weiß), Goldeiche, Nussbaum	
Verfügbare Dekore	Mahagoni, Winchester, Wenge (dunkle Eiche), Anteak, Calvados, Ebenholz, Titan, Stifteiche, Beton	



WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. PL 33-311 Wielogłowy 153 Tel. +48 18 44 77 111 Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

